

# EXB02



## 擴充槽轉 2.5 吋 SAS 12Gbit/s or SATA 6 Gbit/s 硬碟擴充卡

- 利用机壳的标准单槽扩充卡槽位转接为 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟位
- 提供 SAS 12 Gbit/s 和 SATA 6 Gbit/s 传输速度
- 可将 2.5 吋硬碟安装到机壳背面的 PCIe 插槽
- 防盗锁头设计提供额外保护
- 可支援至 9.5mm 厚度之 2.5 吋硬碟
- 托盘安装设计易于锁固与后续维护

### 规格



型号	SST-EXB02
颜色	黑
材质	金属
支援硬碟规格	SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s SAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s
传输速度	可达 12 Gbit/s** or 6 Gbit/s (依据硬碟速度而定)
硬碟尺寸支援	2.5" SAS*/SATA HDD/SSD 厚度可至 9.5mm
传输介面	7 pin SATA 接头 x 1
电源接头	SATA 15 pin x 1
LED 指示灯	电源开启: 绿光 HDD 存取: 橘光闪烁
运作环境	运作温度: 0°C ~65°C (32 °F ~149 °F) 存储温度: -10°C ~70°C (14 °F ~158 °F) 运作湿度: 10%~90% 未凝结 存储湿度: 5%~90% 未凝结
硬碟防护	三角安全锁设计
钥匙数量	2
净重	200g
尺寸	120.5mm (宽) x 21.5mm (高) x 137.3mm (深)

#### 备注

\* 您的系统必须具有 SAS 控制器方可使用 SAS 硬盘

\* 硬盘最大支持容量及是否支持磁盘阵列, 请和您的 SAS 或 SATA 适配卡厂商进行确认

\*\* 12 Gb/s 性能需要 12 Gbit / s Mini-SAS HD 控制卡和线 (例如 SilverStone ECS05 和 CPS05)

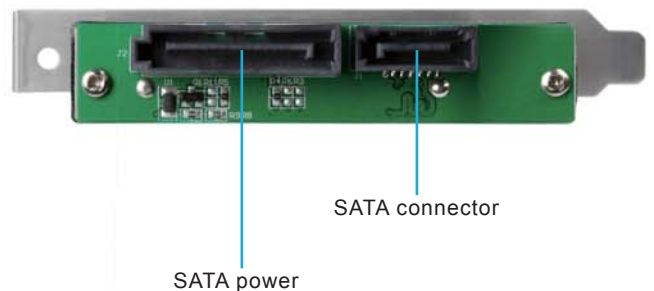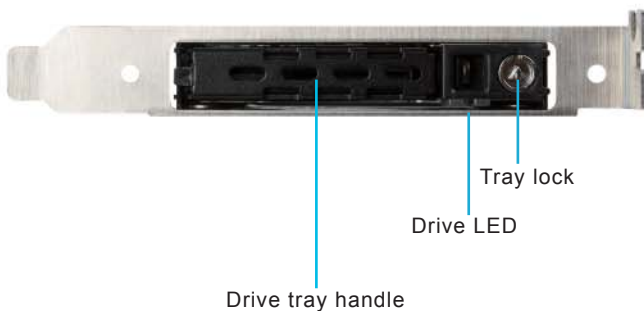

利用机壳的标准单槽  
扩充卡槽位转换为 2.5 吋 SAS/SATA 硬碟位



提供 SAS 12 Gbit/s 和 SATA 6 Gbit/s  
传输速度 (依据硬碟速度而定)



托盘安装设计易于锁固与后续维护



防盗锁头设计提供额外保护