



EXB02



PCIe スロット用 2.5" SAS 12 Gbit/s または SATA 6 Gbit/s リムーバブルハードディスクドライブベイ

- 拡張カードスロットを利用してリムーバブル 2.5" SATA ハードディスクドライブベイを追加
- 最大 SAS 12 Gbit/s または SATA 6 Gbit/s の高性能を提供
- 2.5" SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット
- キーロック設計で強化されたセキュリティ
- 最大 9.5mm の 2.5" HDD/SSD に対応
- インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計

製品仕様



| | |
|-------------|---|
| 型番 | SST-EXB02 |
| カラー | ブラック |
| 材質 | 金属製 |
| 対応 HDD ドライブ | SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s SAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s |
| 転送速度 | 最大 12 Gbit/s** または 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存) |
| 対応ドライブ | 2.5" SAS*/SATA HDD/SSD、最大 9.5mm |
| ホストインタフェース | 7ピン SATA コネクタ x 1 |
| 電源コネクタ | SATA 15ピン x 1 |
| LED インジケータ | 電源オン: 緑色の光 HDD アクセス: オレンジが点滅 |
| 環境 | 動作温度: 0°C ~ 65°C (32°F ~ 149°F) 保管温度: -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) 動作湿度: 10% ~ 90% 非凝結 保管湿度: 5% ~ 90% 非凝結 |
| ドライブアセキュリティ | 動作湿度: 5% ~ 90% 非凝結 |
| キー数 | トライアングルキーロック設計 |
| 重量 | 2 |
| 寸法 | 200g 120.5mm (W) x 21.5mm (H) x 137.3mm (D) |

備考

* SAS HDD の使用を希望する場合、SAS コントローラを装備する必要があります

* サポートされるハードディスクドライブ容量および RAID は、使用される SAS または SATA コントローラに依存します

** 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒 Mini-SAS HD コントロールカードとケーブルが必要です (例: SilverStone ECS05 & CPS05)

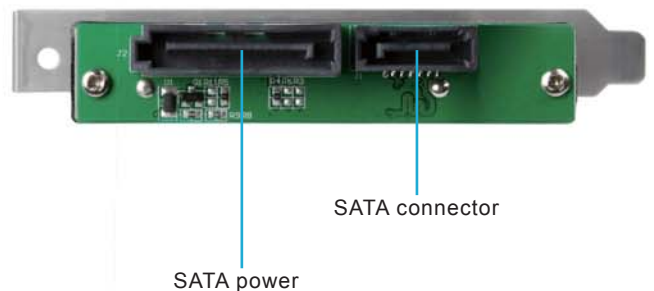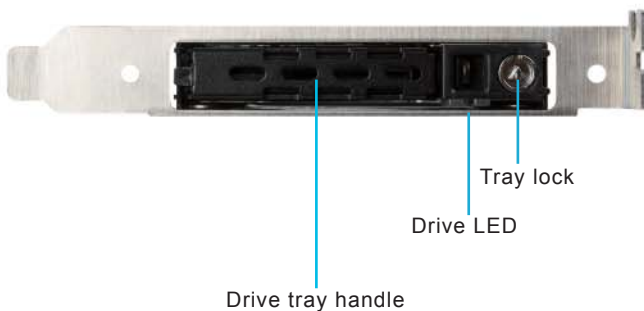

拡張カードスロットを利用してリムーバブル 2.5" SATA ハードディスクドライブベイを追加



最大 SAS 12 Gbit/s または SATA 6 Gbit/s の高性能を提供（ドライブ速度に依存）



インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計



キーロック設計で強化されたセキュリティ