

# EXB02



## PCIe 슬롯용 탈 / 장착이 가능한 2.5" SAS 12 Gbit/s 또는 SATA 6 Gbit/s 하드 드라이브 베이

- 확장 카드 슬롯을 사용하여 이동식 2.5" SATA 하드 드라이브 베이를 추가할 수 있습니다 .
- 최대 SAS 12 Gbit/s 또는 SATA 6 Gbit/s 의 고성능을 제공합니다 .
- 후면 풀 프로파일 확장 카드 슬롯에 2.5" SAS/SATA 드라이브를 장착
- 보안을 강화하는 키 잠금 디자인
- 최대 9.5mm 2.5" HDD/SSD 지원
- 설치와 유지보수가 용이한 이동식 드라이브 트레이 디자인

### 사양



모델 번호	SST-EXB02
색	검은색
재질	금속
HDD 드라이브 지원	SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/s SAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s
전송 속도	최대 12 Gbit/s** 또는 6 Gbit/s ( 드라이브 속도에 따라 다름 )
드라이브 지원	최대 9.5mm 까지 2.5" SAS*/SATA HDD/SSD 지원
호스트 인터페이스	7 핀 SATA 커넥터 1 개
전원 커넥터	SATA 15 핀 1 개
LED 표시등	전원 켜짐 : 초록불 HDD 액세스 : 주황색 깜박임
환경	작동 온도 : 0°C~65°C (32°F~149°F) 보관 온도 : -10°C~70°C(14°F~158°F) 작동 습도 : 10%~90% 비응축 보관 습도 : 5%~90% 비응축
드라이브 도어 보안	삼각형 모양 키 잠금 디자인
키 수	2
순중량	200g
치수	120.5mm (W) x 21.5mm (H) x 137.3mm (D)


#### 비고

\* SAS HDD 를 사용하려면 시스템에 SAS 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다

\* 하드 드라이브 용량과 RAID 지원은 사용 중인 SAS 또는 SATA 컨트롤러에 따라 다릅니다

\*\* 12Gb/s 성능을 위해서는 12Gbit/s Mini-SAS HD 제어 카드 및 케이블이 필요합니다 ( 예 : SilverStone ECS05 및 CPS05)

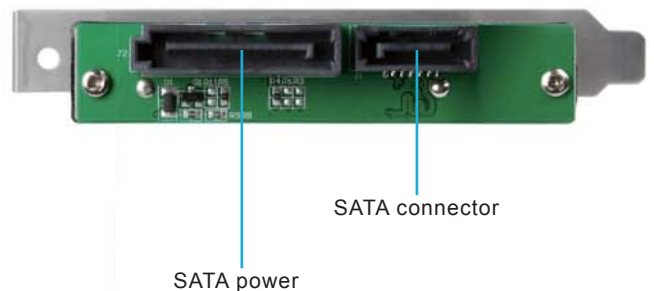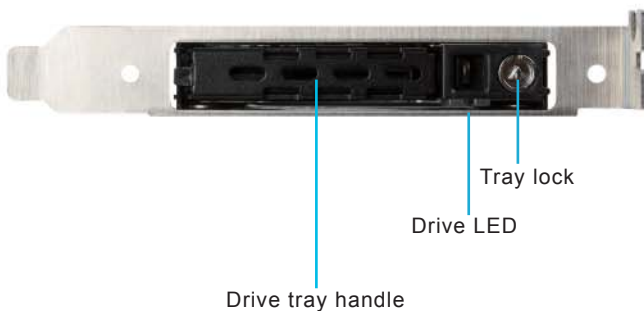



확장 카드 슬롯을 사용하여  
이동식 2.5" SATA  
하드 드라이브 베이를 추가할 수 있습니다



최대 SAS 12 Gbit/s 또는 SATA 6 Gbit/s  
의 고성능을 제공합니다 ( 드라이브 속도에 따라 다름 )



설치와 유지보수가 용이한 이동식 드라이브 트  
레이 디자인



보안을 강화하는 키 잠금 디자인