

EXB02



Съёмный отсек жесткого диска 2,5" SAS 12 Гбит/с или SATA 6 Гбит/с для слота PCIe

- Использует слот для карт расширения, чтобы добавить съёмный лоток для накопителя 2.5" SATA
- Обеспечивает отличную производительность по интерфейсу SAS 12 Гбит/с или SATA 6 Гбит/с
- Позволяет установить 2,5" накопитель SAS/SATA в задний слот для карт расширения
- Замок для дополнительной безопасности
- Поддержка накопителей 2.5" HDD/SSD толщиной до 9.5 мм
- Съёмная конструкция лотка для лёгкой установки и обслуживания

Технические характеристики



Модель №	SST-EXB02
Цвет	Чёрный
Материал	Металл
Поддержка HDD	SATA 6 Гбит/с, SATA 3 Гбит/с, SATA 1.5 Гбит/с SAS 12 Гбит/с, SAS 6 Гбит/с, SAS 3 Гбит/с
Скорость передачи данных	До 12 Гбит/с** или 6 Гбит/с (в зависимости от скорости накопителя)
Поддерживаемые накопители	2,5" SAS*/SATA HDD/SSD до 9,5 мм
Хост-интерфейс	Коннектор 7 pin SATA x 1
Разъём питания	SATA 15 pin x 1
LED-индикатор	Питание включено: Зеленый свет Доступ к HDD: Оранжевые вспышки
Окружающая среда	Рабочая температура: 0°C~65°C (32°F~149°F) Температура хранения: -10°C~70°C (14°F~158°F) Рабочая влажность: 10%~90% без конденсации Влажность при хранении: 5%~90% без конденсации
Безопасность накопителя	Треугольный замок
Количество ключей	2
Вес	200г
Размеры	120,5 мм (Ш) x 21,5 мм (В) x 137,3 мм (Г)

Примечание

* Для использования жесткого диска SAS система должна быть оборудована контроллером SAS

** Объем памяти дисков и поддержка RAID зависят от используемого контроллера SAS или SATA

** Для обеспечения скорости 12 Гбит/с требуется плата управления Mini-SAS HD 12 Гбит/с и кабель (например, SilverStone ECS05 и CPS05)

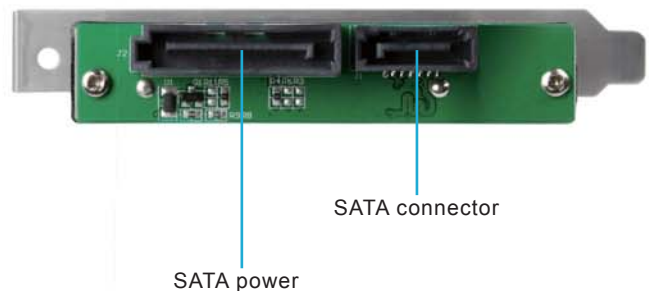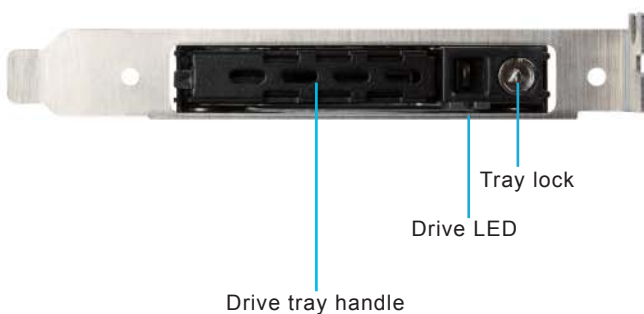



Использует слот для карт расширения, чтобы добавить съёмный лоток для накопителя 2.5" SATA

Обеспечивает отличную производительность по интерфейсу SAS 12 Гбит/с или SATA 6 Гбит/с (в зависимости от скорости накопителя)



Съёмная конструкция лотка для лёгкой установки и обслуживания



Замок для дополнительной безопасности