

FS305-12G

Trois ports de périphérique 5,25" à cinq 3,5" SAS 12Go / SATA 6Go/s emplacement sans plateau d'échange à chaud HDD/SSD



- Compatible pour cinq périphériques de 3,5" SAS de 12G / SATA de 6Go/s dans trois ports
- Indicateur DEL du statut du lecteur ajustable, et système de contrôle de ventilation
- Design sans plateau ni clou
- Clé métallique individuelle pour chaque lecteur pour plus de sécurité
- Le tout est en aluminium avec un fini minutieux
- DEL indépendante pour indiquer le statut du lecteur
- Ventilateur intégré pour une excellente dissipation de la chaleur
- Entièrement compatible avec la fonction d'échange à chaud

Spécifications

Modèle N°	SST-FS305B-12G
Couleur	Noir
Matériau utilisé	Corps en aluminium et lunette avant avec un bouton à clip en plastique
Facteur de forme	5,25" emplacement lecteur x 3**
Lecteur supporté	5 x 3,5" SAS*/SATA HDD ou SSD
Taux de transferts	Jusqu'à 12 Go/s (dépend de la rapidité du lecteur)
L'interface hôte	Câble 7-Pin SATA x 5 ou câble SAS*
Power connector	SATA 15-Pin x 2
Sécurité du plateau du lecteur	Serrure en métal triangulaire
Nombre de clé	2
Voyant LED	Allumé/On : bleu Accès : violet clignotant
Ventilateur	80mm ventilateur x 1, 3000rpm
Bouton Marche/arrêt	Rapidité du ventilateur : Forte/Faible DEL HDD : ON/OFF
Poids net	1.40kg
Dimensions	146mm (W) x 126mm (H) x 199mm (D)

* Votre système doit avoir le contrôleur SAS si vous voulez utiliser SAS HDD

* La capacité des disques durs et le support RAID dépendent du contrôleur SAS ou SATA utilisé

** FS305-12G est conçu pour une utilisation maximale de l'espace. Dans le but de pouvoir adapter cinq baies 3.5" dans l'espace dédié à trois baies 5.25", ses côtés sont plats et sans découpe. Par conséquent, s'il vous plaît, assurez-vous qu'à l'intérieur de votre boîtier, les baies 5.25" sont plates et sans protubérance. Si ce n'est pas le cas, vous devez envisager d'utiliser à la place le FS303 ou le FS304




SILVERSTONE



S'intègre dans trois baies pour périphériques 5,25"

Prend en charge jusqu'aux périphériques SAS 12 G/SATA 6 Gbit/s

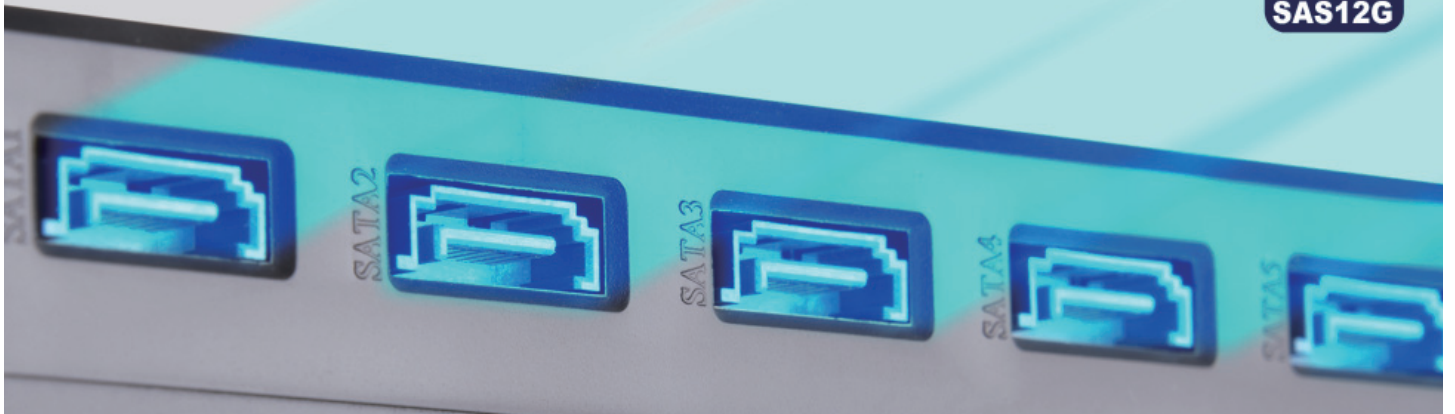

**Design sans plateau ni clou
Entièrement compatible avec la
fonction d'échange à chaud**





Clé métallique individuelle pour chaque lecteur pour plus de sécurité



A1

A2

A1 Serrure triangulaire de sécurité
A2 HDD/SSD power & accès DEL



B1 B2

B3 B4

B1 Câble de données signaux SATA
B2 câble d'alimentation 15pin
B3 Changement de la force de la ventilation
Forte (3000rpm)/Faible (2400rpm)
B4 DEL HDD/SSD Allumer/Eteindre (ON/OFF)