



SILVERSTONE

GM800-2UG




중복성을 통한 무한 파워

사양


모델 번호	SST-GM800-2UG
최대 DC 출력	800W+800W MAX:800W
부하범위	+3.3V +5V +12V +5VSB -12V
최대(암페어)	25A 25A 66.5A 3.5A 0.8A
결합형 +3.3V & +5V	170W
결합형 +12V	798W
입력 전압	90V~264V
효율성	87% ~ 90% 효율에 20% ~ 100% 가동시
MTBF	>200,000 시간
커넥터	1 x 24 / 20-핀 메인보드 커넥터 (500mm) 2 x 8 -핀EPS / ATX 12V커넥터 ("500mm" x 2) 1 x 4 -핀EPS / ATX 12V 커넥터 (500mm) 2 x 6-핀PCIE커넥터 ("500mm" x 2) 4 x SATA커넥터 ("500mm / 150mm" x 2) 4 x 4-핀주변장치커넥터 ("500mm / 150mm" x 2) 4 x 4-핀주변장치커넥터, 2 x 4-핀 플로피 커넥터 ("500mm / 150mm / 150mm" x 2) 1 x 2-핀 토탈 PFD 커넥터 (750mm) 1 x 2-핀 PW1 커넥터 (750mm) 1 x 2-핀 PW2 커넥터 (750mm)
냉각 시스템	40 mm PWM fans
폼 팩터	1+1 2U 리던던트 폼 팩터
인증	80 PLUS Gold
치수	102mm (W) x 82mm (H) x 231mm (D) (브라켓 포함 케이스, 손잡이X) 84mm (W) x 82mm (H) x 217mm (D) (브라켓 불포함 케이스) 78mm (W) x 39mm (H) x 190mm (D)(손잡이 없이 모듈러만)

소개

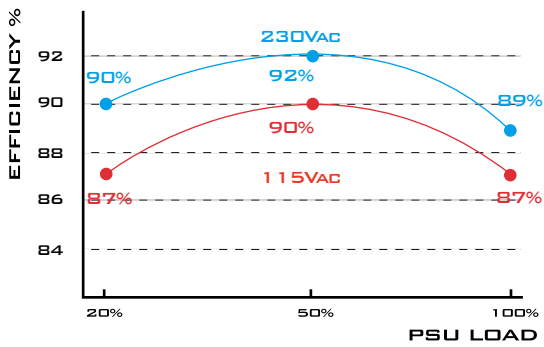

80 PLUS Gold 인증

80 PLUS Gold 인증 효율 87% ~90%
20% ~100% 부하 기준

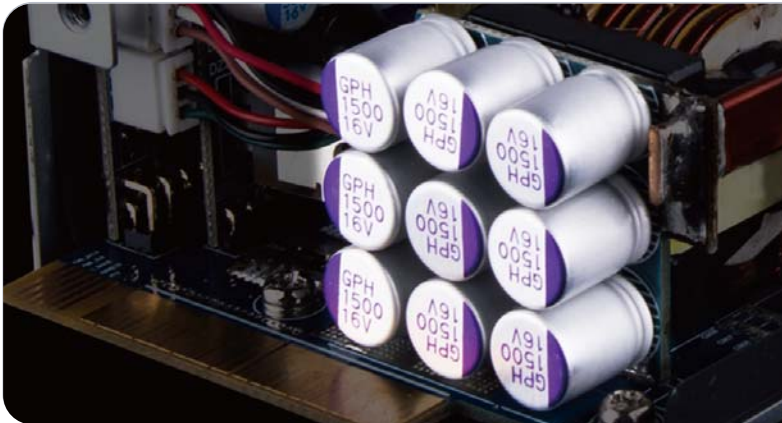

강력한 단일 +12V 레일 디자인으로

향후 고급 구성품 업그레이드 또는
오버클로킹에 완벽합니다



일본산 전해 캐패시터 사용



2U 리던던트 폼 팩터로 84mm(W) x
82mm(H) x 217mm(D)의 크기