



即刻启动光彩

LSB02-E

- 遥控器控制灯光颜色、发光模式与风扇转速
- 遥控计算机开关机功能
- 可侦测温度变化自动调整 LED 色彩与风扇转速
- 提供 6 端口 Addressable RGB LED 装置连接孔位
- 提供 4 埠风扇 4pin 或 3pin 之连接孔位

产品规格

型号	SST-LSB02-E
材质	塑料外壳
讯号输出	标准 Addressable RGB 3pin + 4-1pin 接头 x 6*
输出限制 (每埠)	风扇 4pin 埠 x 4 (兼容 3pin) Addressable RGB 埠: 每埠 72 颗 LED, 总输出 5V, 5A
颜色选取	风扇埠: 总输出 12V, 3A 支援 2812 IC Addressable RGB LED
包含配件	标准 Addressable RGB 接线 x 6 Molex 电源 Y 型线 x 1 RF 遥控器 x 1 感测温度线 x 1 开关线 x 1
净重	72g
尺寸	65mm(宽) x 23mm(高) x 109mm(深)

4 种模式，无限色彩

4 种展演模式加上近乎无限的色彩组合让你魅力四射




<< 玩扇控制



最多 4 颗风扇能经由 LSB02-E 控制，完善的调控功能包括装置能够透过温度侦测的功能自动调控风扇或是由用户进行手动调控

温度侦测功能，色彩随温调整 >>

LSB02-E 具备温度侦测功能，让您可透过灯光色彩的变化随时监控温度

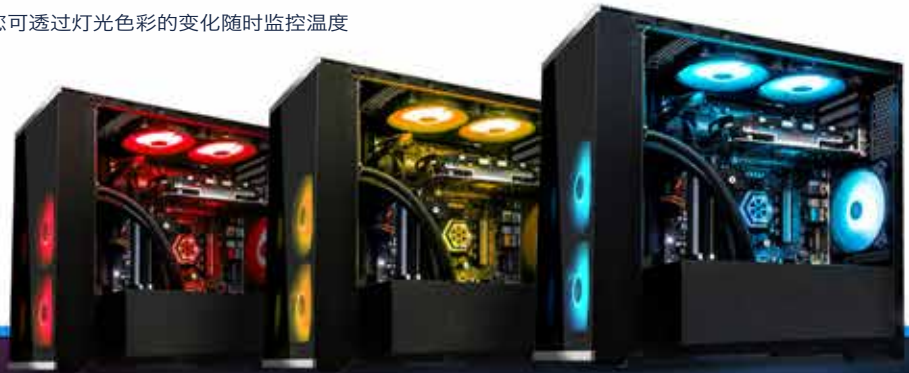

增添你的光彩 >>

多达 6 个 ARGB 装置连接孔可经由 LSB02-E 调控 (每个孔位可支持 72 颗 LED)



<< 符合 ARGB 标准

标配 ARGB 线材，可连接标准或银欣专属的 ARGB 装置

