




SILVERSTONE[®]

Rackmount Server

RM208

Chasis para servidor con
almacenamiento en rack
con cambio en caliente
2U 3,5" de **8** bahías

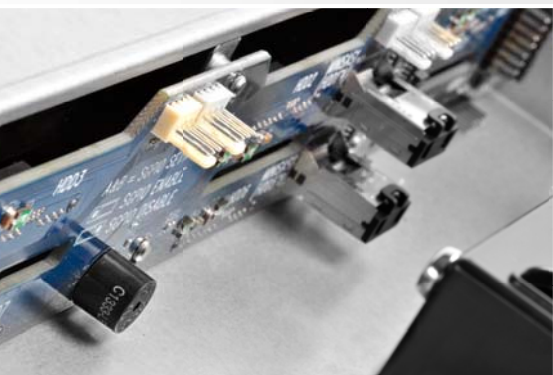

■ La placa posterior acepta 8 puertos para dispositivos SAS/SATA y SFF8087 x 2 con SGPIO

■ Incluye tres ventiladores PWM cambiables en caliente 80 x 38mm

■ Acepta placas base E-ATX ó SSI-EEB

■ Acepta zócalos de perfil bajo PCI/PCIe x7 ó zócalos estándar PCI/PCIe tarjeta riser x1 (opción)

www.silverstonetek.com

Rackmount Server

Chasis para servidor con almacenamiento en rack con cambio en caliente 2U 3,5" de 8 bahías

RM208

Introducción

El SilverStone RM208 es un chasis para servidor con almacenamiento de alto rendimiento diseñado para un entorno de almacenamiento profesional. Está equipado con una bandeja para discos duros sin herramientas y montaje de ventilador cambiable en caliente con capacidad para placas base con hasta factor de forma ATX Extendido ó SSI-EEB. También tiene monturas flexibles para acomodar a la mayoría de fuentes de alimentación para servidor redundantes y ergonómicas, diseños de raíl* sin herramientas para una integración sencilla del montaje en rack. Con un paquete global diseñado para maximizar la eficiencia, flexibilidad y durabilidad, el RM208 es una gran elección para profesionales o ingenieros de centros de datos que deseen montar un servidor de almacenamiento.

*Se ajusta a raíl sin herramientas – RMS01

Especificaciones

Modelo No	SST-RM208	Puertos	USB 2.0 x 2
Factor de forma del chasis	2U	Botones frontales	Encendido/apagado, reseteo del sistema, reseteo de la alarma
Placa Madre	E-ATX / SSI-EEB (12"x13")	Indicadores	Potencia x 1, Actividad HDD x1, Actividad LAN x1, Fallo de ventilador x1, Exceso de calor x1
Bahías	Externas 3.5" x 8 cambiables en caliente Internas 3.5" x 1, DO delgado x 1 ó 2.5" x 1	Placa posterior HDD	8 puertos SAS/SATA a SFF8087 x2 con SGPIO
Fuente de Alimentación	2U single o 2U redundant (no se incluye)	Espesor del metalizado	1.2mm
Refrigeración	Ventilador PWM 80 x 38mm x 3 cambiable en caliente	Peso	10Kg
Slots de Expansión	Low profile PCI/PCIe x7 slots Estándar PCI/PCIe tarjeta riser x1 (opción)	Dimensiones	438.5mm (W) x 87.5mm (H) x 660mm (D)

Recomendaciones de SilverStone productos



RMS01
Tool-less ball bearing sliding rail kit



G11306580
Chassis intrusion cable



ECS04
LSI 9217-8i HBA with dual SFF-8087



PSU support list, please refer to official website.

www.silverstonetek.com