






SILVERSTONE[®]

Rackmount Server

RM208

ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่
'เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์
'คความท 3.5" 2U 8 ช่อง

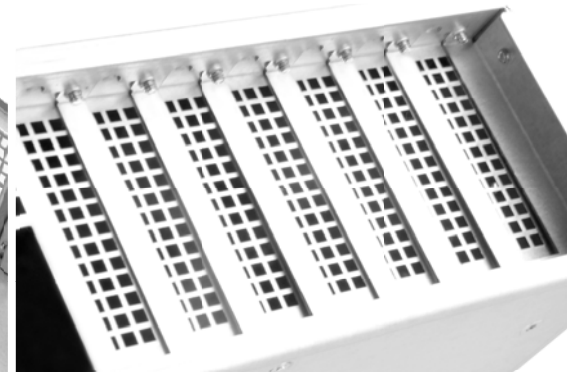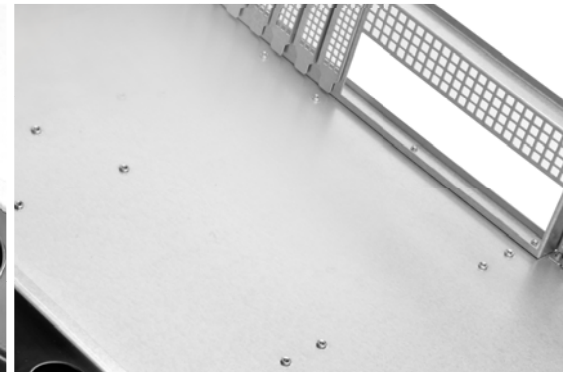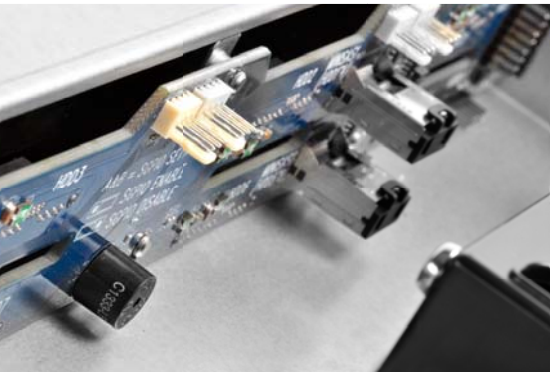

■ รองรับแบคเพลนสำหรับ ไดรฟ์ SAS/SATA 8 พอร์ต และ SFF8087 x 2 พร้อม SGPIO

■ ประกอบด้วยพัดลม PWM แบบฮาร์ดดิสก์ 80 x 38 มม. สามตัว

■ สนับสนุนเมนบอร์ด E-ATX หรือ SSI-EEB

■ สนับสนุนสล๊อต PCI/PCIe โปรไฟล์ต่ำ x7 สล๊อต หรือสล๊อต PCI/PCIe มาตรฐาน x1 ไโรเซอร์การ์ดสำหรับ (อุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่ม)

www.silverstonetek.com

Rackmount Server

ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 3.5" 2U 8 ช่อง

RM208

บทนำ

RM208 ของ SilverStone เป็นตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงสำหรับสภาพแวดล้อมการเก็บข้อมูลแบบมืออาชีพ ตัวเครื่องประกอบด้วยถาดฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ และส่วนประกอบพัดลมแบบฮาร์ดดิสก์ ที่รองรับเมนบอร์ดที่มีขนาดฟอร์มแฟคเตอร์ใหญ่ถึง ATX แบบขยาย หรือ SSI-EEB นอกจากนี้ยังมีที่ยึดที่มีความยืดหยุ่นสำหรับใส่เพาเวอร์ซัพพลายของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม และดีไซน์ที่ถูกต้องสำหรับสกรูและรางที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ* สำหรับการยึดบนแร็คที่ง่ายอีกด้วย RM208 มีแพคเกจโดยรวมได้รับการออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความทนทานสูงสุด นับเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับมืออาชีพหรือวิศวกรของศูนย์ข้อมูลที่กำลังสร้างเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล

*ใส่พืดในรางเลื่อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ – RMS01

ข้อมูลเฉพาะ

| | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---|
| หมายเลขรุ่น | SST-RM208 | พอร์ต I/O ด้านหน้า | USB 2.0 x 2 |
| ฟอร์มแฟคเตอร์ของตัวเครื่อง | 2U | ปุ่มด้านหน้า | เปิด/ปิดเครื่อง, รีเซ็ตระบบ, รีเซ็ตการปลุก |
| เมนบอร์ด | E-ATX / SSI-EEB (12"x13") | ไฟแสดงสถานะ | สถานะเพาเวอร์ x 1, กิจกรรม HDD x 1, กิจกรรม LAN x 2, พัดลมล้มเหลว x 1, ร้อนเกินไป x 1 |
| ช่องใส่ไดรฟ์ | ภายนอก ฮาร์ดดิสก์ 3.5" x 8 ภายใน 3.5" x 1, ODD แบบบาง x 1 หรือ 2.5" x 1 | HDD แบคเฟลน | SAS/SATA เป็น SFF8087 8 พอร์ต x 2 พร้อม SGPIO |
| เพาเวอร์ซัพพลาย | 2U เดี่ยว หรือส่วนซึก (ไม่ได้ให้มา) | ความหนาของโลหะ | 1.2mm |
| ระบบทำความเย็น | พัดลม PWM ฮาร์ดดิสก์ 80 x 38 มม. x 3 | น้ำหนักสุทธิ | 10Kg |
| ช่องเสียบแฉีกซ์เฟ้นซัน | สล็อต PCI/PCIe โปรไฟล์ต่ำ x7 สล็อต สล็อต PCI/PCIe โปรไฟล์มาตรฐาน x1 ไโรเซอร์การ์ดสำหรับ (อุปกรณ์ซื้อเพิ่ม) | พิเศษ | 438.5mm (W) x 87.5mm (H) x 660mm (D) |

แนะนำสินค้า SilverStone



RMS01

Tool-less ball bearing sliding rail kit



G11306580

Chassis intrusion cable



ECS04

LSI 9217-8i HBA with dual SFF-8087

PSU support list, please refer to official website.



www.silverstonetek.com