



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# Rackmount Server

ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 3.5" 4U  
**20** ช่อง




■ รองรับแม่เหล็กสำหรับ ไดรฟ์ SAS/SATA 20 พอร์ต และ SFF8087 x 5 พร้อม SGPIO

■ ประกอบด้วยพัดลม PWM แบบฮาร์ดดิสก์ 80 x 38 มม. เลขสี่

■ สนับสนุนเมนบอร์ด E-ATX หรือ SSI-EEB

■ สนับสนุน PCI/PCIe x 7 สล็อต

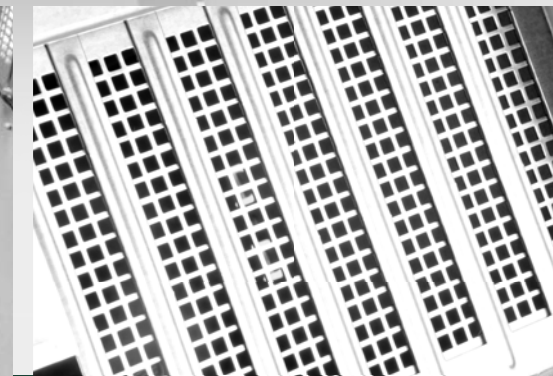

## HEADQUARTERS

12F., NO.168, Jiankang Rd., Zhonghe Dist.,  
New Taipei City 235, Taiwan R.O.C.  
Tel: +886-2-8228-1238  
Fax: +886-2-8228-7123

## USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,  
CA 91710, USA  
Tel: +1-909-465-9596  
Fax: +1-909-465-9596

## EUROPE

Brandstücken 27, D-22549 Hamburg  
Germany  
Tel: +49-40-675931-0  
Fax: +49-40-675931-66

หมายเลขรุ่น SST-RM420

[www.silverstonetek.com](http://www.silverstonetek.com)

# Rackmount Server

ตัวเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลฮาร์ดดิสก์ 3.5" 4U 20 ช่อง

RM420

## บทนำ

RM420 ของ SilverStone เป็นตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูงสำหรับสภาพแวดล้อมการเก็บข้อมูลแบบมืออาชีพ ตัวเครื่องประกอบด้วยถาดฮาร์ดไดรฟ์ที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ และส่วนประกอบพัดลมแบบฮาร์ดดิสก์ ที่รองรับเมนบอร์ดที่มีขนาดฟอร์มแฟคเตอร์ใหญ่ถึง ATX แบบขยาย หรือ SSI-EEB นอกจากนี้ยังมีที่ยึดที่มีความยืดหยุ่นสำหรับใส่เพาเวอร์ซัพพลายของเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม และดีไซน์ที่ถูกหลักวิศวกรรม และรางที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือ\* สำหรับการยึดบนแร็คที่ง่ายอีกด้วย RM420 มีแพคเกจโดยรวมได้รับการออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความทนทานสูงสุด นับเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพหรือวิศวกรของคุณที่กำลังสร้างเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูล

\*ใส่พืดในรางเลื่อนโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ – RMS02

## ข้อมูลเฉพาะ

หมายเลขรุ่น	SST-RM420	พอร์ต I/O ด้านหน้า	USB 2.0 x 2
ฟอร์มแฟคเตอร์ของตัวเครื่อง	4U	ปุ่มด้านหน้า	เปิด/ปิดเครื่อง, รีเซ็ตระบบ, รีเซ็ตการปลุก
เมนบอร์ด	E-ATX / SSI-EEB (12"x13")	ไฟแสดงสถานะ	สถานะเพาเวอร์ x 1, กิกะกรัม HDD x 1, กิกะกรัม LAN x 2, พัดลมลมเหลว x 1, รันเกินไป x 1
ช่องใส่ไดรฟ์	ภายนอก ฮาร์ดดิสก์ 3.5" x 20 ภายใน ODD แบบบาง x 1 หรือ 2.5" x 1 3.5" x 1 หรือ 2.5" x 1	HDD แมคเฟลน	SAS/SATA เป็น SFF8087 20 พอร์ต x 5 พร้อม SGPIO
เพาเวอร์ซัพพลาย	2U/3U/Mini redundant หรือ PS/2 (ไม่ได้ให้มา)	ความหนาของโลหะ	1.2mm
ระบบทำความเย็น	พัดลม PWM ฮาร์ดดิสก์ 80 x 38 มม. x 4	น้ำหนักสุทธิ	17Kg
ช่องเสียบแก็จพื้นชั้น	PCI/PCIe x7 สล็อต	พิเศษ	438.5mm (W) x 176mm (H) x 660mm (D)

## แนะนำสินค้า SilverStone



### RMS02

Tool-less ball bearing sliding rail kit



### G11306580

Chassis intrusion cable



### ECS01

LSI 9261-8i MegaRAID with dual SFF-8087



### ECS02

LSI 9211-8i HBA with dual SFF-8087

PSU support list, please refer to official website.



www.silverstonetek.com