



## M.2 Externe Gehäuse

# RVS03

### 10-Gb/s-SuperSpeed-USB-C-3.2-Gen-2-zu-NVMe/SATA-M.2-SSD-Gehäuse

- USB-3.2-Gen-2-Type-C-Schnittstelle mit SuperSpeed-Übertragung bis 10 Gb/s
- Unterstützt verschiedene Längen von M.2-SSDs (22 x 30 mm, 22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm)
- USB-Brücke ermöglicht automatischen Wechsel von USB-zu-PCIe-Modus oder USB-zu-SATA-Modus
- Unterstützt TRIM command set
- Konforme PCI Express Base Specification Rev. 3.0
- Konforme NVM Express Base Specification Rev 1.3
- Unterstützung des SATA-Hosts in Gen3-Geschwindigkeit und vollständiger Abwärtskompatibilität für SATA Gen2 / Gen1.
- Unterstützt Bulk Only Transfer (BOT) und USB Attached SCSI Protocol (UASP)
- Schraubenloses Gehäuse aus Aluminiumlegierung, das keine Werkzeuge benötigt



### Spezifikationen


<b>Modellnummer</b>	SST-RVS03
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Material</b>	Aluminiumlegierung, plastik
<b>Anwendung</b>	USB-3.2-Gen2-Type-C-NVMe / SATA-M.2-SSD
<b>Controller</b>	Realtek RTL9210B-CG
<b>Laufwerkschnittstelle</b>	NVMe oder SATA M.2
<b>LED-Anzeige</b>	Betrieb: Leuchtet blau Lesen / Schreiben: Blinkt blau
<b>USB-Kabel</b>	USB-C zu USB-C Kabel
<b>Nettogewicht</b>	52,2 g
<b>Größe</b>	105,7mm (B) x 13,5mm (H) x 35mm (T)



**USB-3.2-Gen-2-Type-C-Schnittstelle mit SuperSpeed-Übertragung bis 10 Gb/s**



**Unterstützt verschiedene Längen von  
SATA / NVMe M.2-SSDs (22 x 30 mm,  
22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm)**

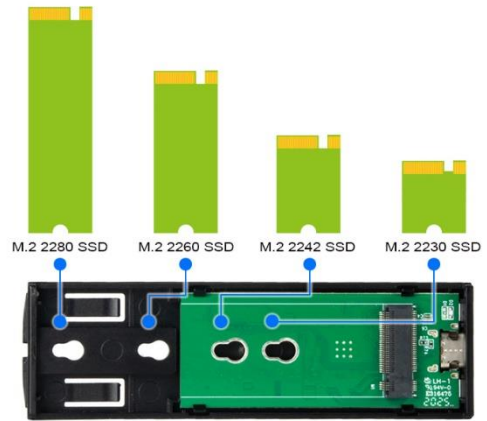

## Erleichterte Installation

Einfaches werkzeugloses Design ermöglicht eine vollständige Installation in nur 2 Schritten.



CrystalDiskMark 8.0.0 x64 [Admin]			
File Settings Profile Theme Help Language			
All	3	1GiB	D: 0% (0/931GiB)
			MB/s
	Read (MB/s)		Write (MB/s)
SEQ1M Q8T1	1041.89	976.01	
SEQ1M Q1T1	883.77	759.17	
RND4K Q32T1	220.81	202.67	
RND4K Q1T1	37.51	70.92	
X570+R7-3800X+980PRO			

