



SOB03

9.5mm 薄型吸入式 8x 蓝光光碟机

- BD/DVD/CD 读写
- 方便安装设计
- 包含两个用于 9.5mm 或 12.7mm 高度插槽的前挡板
- 专为有薄型光碟机安装需求之机壳所设计



规格


型号	SST-SOB03	
电源要求	DC 5V ± 0.25V, 1800mA (Max.)	
最高写入速度	CD-R :	Max.24X CAV
	CD-RW :	4X CLV
	High Speed CD-RW :	10X CLV
	Ultra Speed CD-RW :	Not Support
	DVD-R :	Max.8X CAV
	DVD-R DL :	Max.4X Zone CLV
	DVD-RW :	Max.6X Zone CLV
	DVD+R :	Max.8X CAV
	DVD+R DL :	Max.4X Zone CLV
	DVD+RW :	Max.8X Zone CLV
	DVD-RAM	3X-5X PCAV (4.7GB)
	BD-R (SL/DL)	Max.6X CAV
	BD-RE (SL/DL)	2X CLV
	BD-R (TL/QL)	2X CLV
	BD-RE (TL)	2X CLV
最高读取速度	DVD-ROM	8x CAV
	CD-ROM	24x CAV
	BD-ROM	2.0x CLV(for Video) / Max 6X CAV(for Data)
介面	SATA 介面 (150 Mbyte/s)	
缓冲记忆体	2MB.	
电源	来自 PC 电源的 5V DC	
存取速度	CD-ROM	180ms (Typ.)
	DVD-ROM SL	190ms (Typ.)
	BD-ROM SL	300ms (Typ.)
退出	Soft Eject	
温度	Operating guarantee : 5~50°C	
	Non operating : -20~60°C	
湿度	Operating guarantee : 10~80% RH	
	Non operating : 5~90% RH	
MTBF	60,000hr (Duty : 20%)	
净重	140±10g	
尺寸	128mm (W) x 9.5mm (H) x129mm (D) (不含挡板)	
注意	8cm Media : 不支援	

警告：

使用产品手册指定外的方式进行控制、调整及其他程序，可能会导致暴露在辐射危险中。请勿自行拆卸本产品以避免受到雷射辐射（雷射光线对眼睛有害）。



BD/DVD/CD 读写

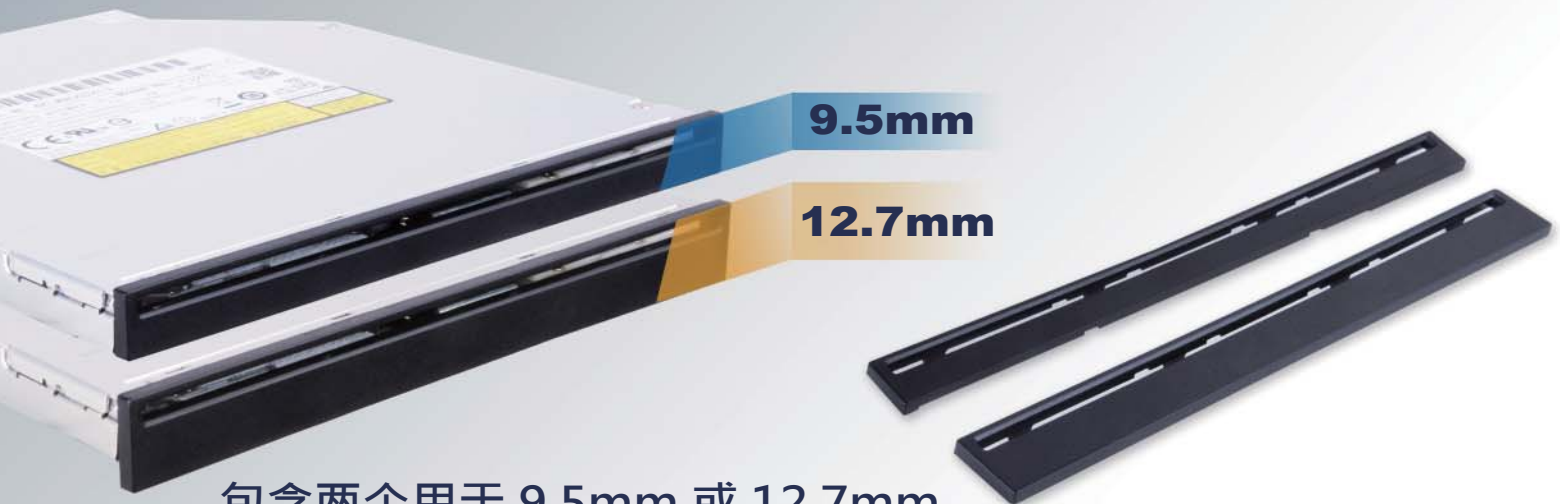

9.5mm

12.7mm

包含两个用于 9.5mm 或 12.7mm
高度插槽的前挡板

专为有薄型光碟机安装需求之机壳所设计



Milo 10