



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# SFX SERIES

## SFX尺寸电源的全新里程碑

# 600W



Intelligent semi-fanless  
operation



### 特色

- 智能型无风扇运作模式
- 标准SFX规格，透过内附转接座即可支持ATX尺寸
- 具备80 PLUS 金牌认证
- 100%模块化线材
- 线材皆以超软扁扁平电缆制作
- 40°C操作温度下能连续24小时不间断输出600瓦电力
- 领先同级的单路+12V 50安培输出能力
- 严格的±3%电压稳定度与极低噪声，提供绝对稳定的电源平台。
- 双PCI-E 8/6pin接头
- 主动式PFC

### 中国

东莞市银石贸易有限公司  
地址：广东省东莞市常平镇思进一路3号  
电话：0769-82121600 分机361  
传真：0769-87704300

### USA

13626 Monte Vista Ave. Unit A, Chino,  
CA 91710, USA  
Tel: +1-909-465-9596  
Fax: +1-909-465-9596

### EUROPE

Brandstücken 43, D-22549 Hamburg  
Germany  
Tel: +49-40-675931-0  
Fax: +49-40-675931-66

型号 SST-SX600-G

[www.silverstonetek.com.cn](http://www.silverstonetek.com.cn)

## 产品介绍

自2012年发表突破性的ST45SF-G全模块极小化SFX电源供应器后，此次银欣科技再次利用极致的超高规格推出了SX600-G。在体积保持标准小型化规范(SFF)下，但其功效比从每公升567瓦大幅的增长为每公升756瓦，如此一来，SX600-G成为了轻松可满足市面上任何单GPU显示适卡的标准600W不间断输出SFX电源供应器。

除了瓦数上的跃进，SX600-G所配备如同PP05-E扁平短线组更成为在小机壳中的理线利器！对于噪音敏感的玩家，此次SX600-G导入了ST30SF的智能型无风扇技术，其静音风扇可在低负载或是系统待机下停止运转，保持绝对的无声安静。如同银欣所有的SFX电源，标准配备的ATX转接架让想在没有SFX孔位的机壳安装SFX电源的玩家迅速无痛升级。极小的SFX尺寸却能同时拥有顶级高阶ATX电源的各种功能，满足了任何热衷于小系统玩家们的美梦。



## 规格

型号	SST-SX600-G	颜色	黑（无铅烤漆）
最大DC供电	600W	冷却系统	单80mm 静音风扇
主动式功率校正	主动式 PFC（满载时PF > 0.95）	噪音	0 ~ 40 dBA
效率	20% ~ 100% 负载时可达87% ~ 90%	尺寸	125 mm（宽）× 63.5 mm（高）× 100 mm（深）
MTBF	100,000小时	重量	1.25 kg
作业温度	0°C ~ 40°C	尺寸规格	SFX

# SFX SERIES


## SFX尺寸电源的全新里程碑

# SX600-G




型号	最大DC供电	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	
SST-SX600-G	600W	20A	15A	50A	0.3A	2.5A	
		90W			600W	3.6W	12.5W


80 Plus 金牌认证的超高效率设计，有效节省电费与废热的产生

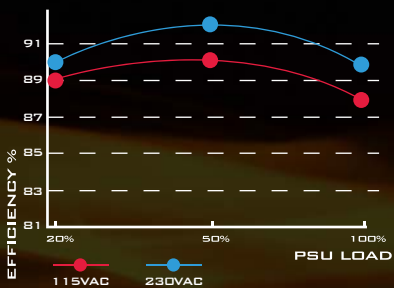

全模块化线材设计，方便小型机壳的理线

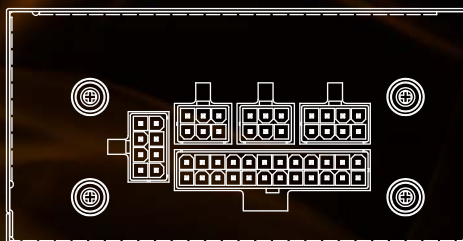

高稳定±3%电压稳定与超低波纹与噪声设计

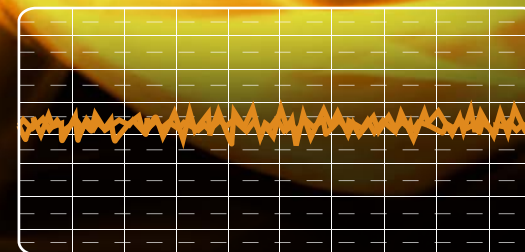

扁扁平电缆设计，可轻易折弯，更有助于理线



强大单组+12V输出设计，满足高阶系统使用对+12V的大量需求



搭载智能型无风扇运作模式的超静音80mm风扇，能确保高效率的散热效能。在温度45度以下时，风扇会以无风扇模式运作，无任何噪音。在温度超过45度后风扇开始运转，运转时最低噪音只有18分贝

