



SILVERSTONE

SX700




표준 SFX 전원 공급장치 벤치마크

700W

사양

모델 번호	SST-SX700-PT				
최대 DC 출력	700W				
로드 범위	+3.3V	+5V	+12V	+5VSB	-12V
최대(암페어)	22A	22A	58.4A	2.5A	0.3A
결합형 +3.3, +5V	110W				
결합형 +12V	700W				
입력 전압	90V ~ 264V				
효율성	87% ~ 90% 효율에 20% ~ 100% 가동시				
MTBF	100,000 시간				
커넥터	1 x 24 / 20-핀 메인보드 커넥터 (300mm) 1 x 8 / 4-핀 EPS / ATX 12V 커넥터 (400mm) 1 x 8 / 4-핀 EPS / ATX 12V 커넥터 (550mm) 2 x 8 / 6-핀 PCIE 커넥터 (400mm / 150mm) 2 x 8 / 6-핀 PCIE 커넥터 (550mm / 150mm) 6 x SATA 커넥터 ("300mm / 220mm / 100mm" x 2) 3 x 4-핀 주변장치 커넥터 (300mm / 200mm / 200mm) 1 x 4-핀 플로피 커넥터 (100mm)				
냉각 시스템	92mm FDB팬 조용한				
폼 팩터	SFX				
인증	80 PLUS Platinum				
무게	0.96 Kg				
치수	125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 100 mm (D)				

특장점

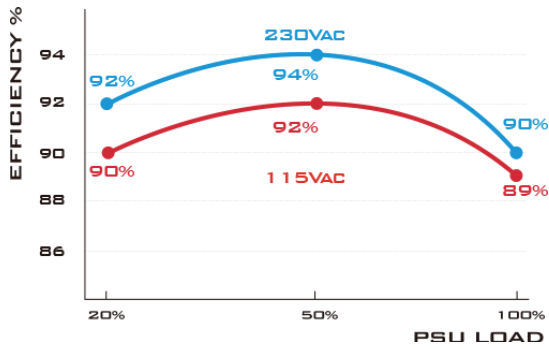



80 PLUS Platinum 인증의 고효율

80 PLUS Platinum 의 효율로 폐열을 줄이고 전기를 절약하도록 고안되었습니다




강력한 단일 +12V 레일 디자인으로

강력한 단일 +12V 레일 디자인으로 향후 고급 구성품 업그레이드 또는 오버클로킹에 완벽합니다

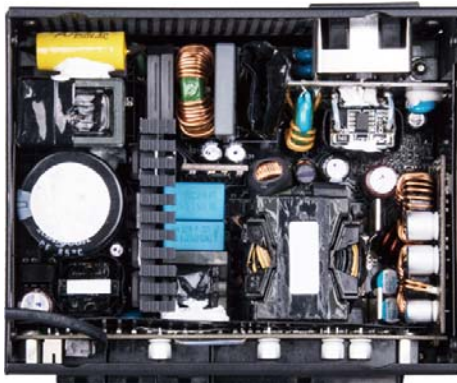

모든 일본산 커패시터

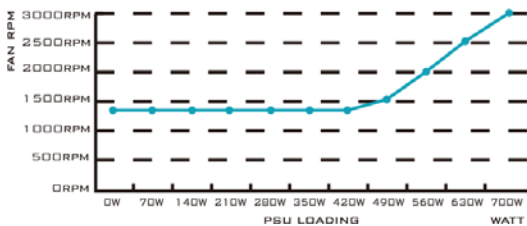


92mm FDB 팬

내장된 92mm FDB 팬 조용한 공기 흐름이 탁월하고 소음이 적어 조용한 가정 또는 사무실용으로 완벽합니다

특장점




8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector x 2



100% 모듈식 케이블 디자인으로

100% 모듈식 케이블 디자인으로 케이블을 배선하고 고정했기 때문에 케이스 내에서 쉽게 제거할 수 있습니다

±5%




±3%



엄격한 ±3%

엄격한 ±3% 의 낮은 전압 및 노이즈 변동폭



SilverStone 플랫 케이블은

SilverStone 플랫 케이블은 유연성이 훨씬 커서 케이블을 딱 조이게 접고 정돈할 수 있습니다



표준 SFX 폼 팩터 지원

125 mm (W) x 63.5 mm (H) x 100 mm (D)