





SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

M.2 SSD 열전도 패드

TP01-M2




- 온도를 내리는 데 효율적인 열전도 패드
- 최대 110mm 길이의 M.2 SSD 지원
- 안전하고 사용하기 쉬움



안전하고 사용하기 쉬움



이전(열전도 패드 없음):
섭씨 86도(화씨 186.8도)

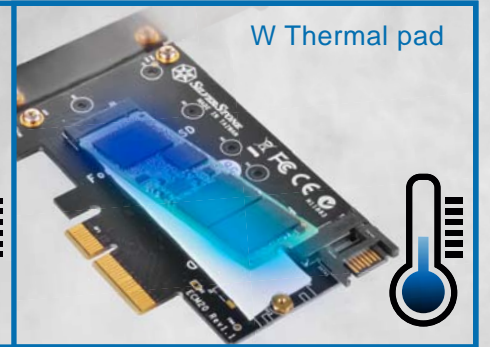

이후(열전도 패드 있음):
섭씨 71.4도(화씨 160.52도)

사양

모델 번호	SST-TP01-M2	열전도 패드 두께	0.5mm 1.5mm
색	파란색	순 중량	2.75g (0.5mm 두께) 7.2g (1.5mm 두께)
재질	살리콘	치수	20mm (W) x 0.5mm (H) x 100mm (D) 20mm (W) x 1.5mm (H) x 100mm (D)
지원되는 M.2 길이	≤ 110mm		
열 전도성	4W/m.k		
작동 온도	-40°C ~ 200°C		

* 이 제품은 커넥터의 높이가 4mm 미만인 M.2 어댑터 / 메인보드 카드에서만 사용할 수 있습니다

** 두께가 다른 열전도 패드 두 개가 포함되어 있습니다. 단면 M.2 SSD (구성품을 제외한 평평한 뒷면)의 경우 1.5mm 패드를 사용하십시오. 양면 M.2 SSD (구성품을 포함한 양면)의 경우 0.5mm 패드를 사용하십시오

*** 패드 하나가 M.2 SSD와 메인보드 또는 어댑터 카드 둘 다와 접촉할 만큼 충분히 두껍지 않은 경우, 제공된 2개의 패드 모두를 주의해서 TP01-M2 키트에 부착해야 합니다. (이 경우 패드 사이에 기포가 들어가지 않도록 하십시오.) 이와 같이 충분한 두께로 확실히 접촉되도록 함으로써 M.2 SSD에서 방출된 열을 메인보드 또는 어댑터 카드로 전달할 수 있습니다

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de