



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Boîtier Dual-Bay 3,5" RAID avec USB 3.1 Type-C



TS231U-C

Connecteur USB 3.1 Gen2 Type-C avec taux de transfert super rapide jusqu'à 10Gb/s

Fonction RAID Configurable (RAID 0, 1, JBOD, Non-RAID)

Design compact et sans vis pour une installation aisée de HDD

Prend en charge la fonction UASP (USB Attached SCSI Protocol) pour des performances encore plus rapides

Corps en aluminium avec design sans-outils

Prend en charge tous les lecteurs SATA 3,5 pouces de toutes les capacités

Plug-and-play avec prise en charge du remplacement à chaud




lecteurs SATA 3,5 pouces **x2**



Fonction RAID Configurable
(RAID 0, 1, JBOD, Non-RAID)

USB 3.1 Type-C

Ventilateur 70 x 15mm
silencieux x 1

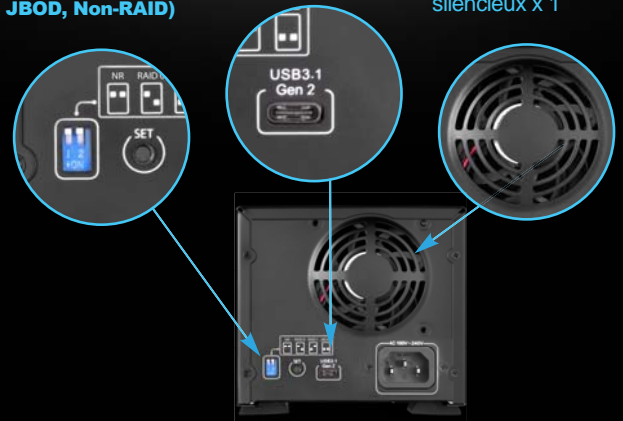

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Modèle N° | SST-TS231U-C |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Corps aluminé et SECC |
| Chipset | ASM1352R A1, ASM1542 |
| Connecteur boîtier | USB 3.1 Type-C |
| Interface du boîtier | USB 3.1 Gen2 jusqu'à 10Gb/s (Compatible avec USB 3.0 / 2.0 / 1.1) |
| Indicateur LED | Bleu fixe: Power on Bleu clignotant: Lecteur / écriture Rouge fixe: Reconstruction Rouge clignotant: Disque non reconnu |
| Interface pilote prise en charge | SATA I / II / III |
| Refroidissement | Ventilateur 70 x 15mm silencieux x 1 |
| Niveau de RAID | RAID 0, RAID 1, JBOD, Non-RAID |

Alimentation

Alimentation interne design universel

Entrée: AC 100-240V, 50Hz / 60Hz

Sortie: DC +12V / 3.5A, +5V / 3.5A

Taille disque supporté

3,5"

Environnement

Température d'utilisation : 5°C ~ 35°C

Humidité d'utilisation : 20%HR ~ 80%HR

Température de stockage : -20°C ~ 50°C

Humidité de stockage : 20%HR ~ 80 %HR

Systèmes d'exploitations pris en charge

Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)*, 8/8.1/10 (32bit/64bit)**

ou versions ultérieures

Mac OS 10.5*** ou ultérieur

Poids net

1983±20g

Dimensions

130mm (W) x 115mm (H) x 221.35mm (D) (sans pieds)

* Si la version de votre système d'exploitation est Windows 7 ou une version antérieure, veuillez installer le pilote (disponible sur le site Web SilverStone) avant d'utiliser le TS231U-C.

** Windows 8, 8.1 et 10 prennent en charge automatiquement l' TS231U-C, vous ne devez donc pas installer de pilote supplémentaire dédié.

*** L'utilisateur doit vérifier la présence de la fonction XHCI dans Mac OS ; si le système informatique prend en charge la fonction XHCI il peut prendre.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123

For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,

USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569

For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66

For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de