



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

Alloggio RAID da 3,5" a due bay con USB 3.1 tipo C



TS231U-C

Connettore USB 3.1 Gen2 tipo C con velocità di trasferimento Super Speed fino a 10 Gb/s
Funzione RAID configurabile (RAID 0, 1, JBOD, non RAID)
Design compatto e ad incastro per l'installazione facile dell'HDD
Supporto di funzione UASP (USB Attached SCSI Protocol) per prestazioni ancora più veloci
Corpo di alluminio con design ad incastro
Supporto di tutte le unità SATA da 3,5 pollici, di qualsiasi capacità
Plug & Play con supporto Hot-Swap




unità SATA da 3,5 pollici **x2**



Funzione RAID configurabile
(RAID 0, 1, JBOD, non RAID)

USB 3.1 tipo C

Ventola a bassa
rumorosità 70 x 15mm x 1

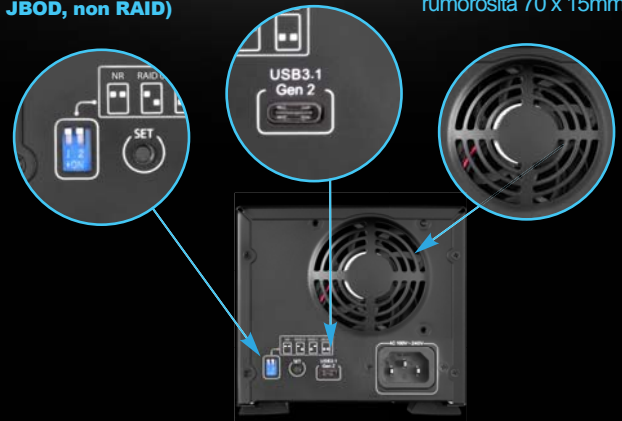

Specifiche

Modello nr.	SST-TS231U-C
Colore	Nero
Materiale	Corpo di alluminio e SECC
Set di chip	ASM1352R A1, ASM1542
Connettore alloggiamento	USB 3.1 tipo C
Interfaccia enclosure	USB 3.1 Gen2 fino a 10 Gb/s (compatibile USB 3.0 / 2.0 / 1.1)
Indicatore LED	Blu fisso: Accensione Blu lampeggiante: Lettura / scrittura Rosso fisso: Ricostruzione Rosso lampeggiante: Unità non riconosciuta
Interfacce driver supportate	SATA I / II / III
Sistema di raffreddamento	Ventola a bassa rumorosità 70 x 15mm x 1
Modalità RAID	RAID 0, RAID 1, JBOD, non RAID

Alimentatore	Design alimentatore universale interno Ingresso: 100-240 V CA, 50 Hz / 60 Hz Uscita: +12 V CC / 3,5 A, +5 V / 3,5 A
Dimensioni unità supportate	3,5"
Ambiente	Temperatura operativa: 5°C ~ 35°C Umidità operativa: 20%RH ~ 80%RH Temperatura d'immagazzinamento: -20°C ~ 50°C Umidità d'immagazzinamento: 20%RH ~ 80%RH
Sistemi operativi supportati	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)*, 8/8.1/10 (32bit/64bit)** o versioni future Mac OS 10.5*** o versione più recente
Peso netto	1983±20g
Dimensioni	130mm (W) x 115mm (H) x 221.35mm (D) (senza piedini)

* Se la versione del sistema operativo è Windows 7 o precedente, installare il driver (disponibile sul sito SilverStone) prima di utilizzare TS231U-C.

** Windows 8, 8.1 o 10 supporta automaticamente TS231U-C, quindi non è necessario installare alcun driver aggiuntivo.

*** È necessario verificare la funzione XHCI su Mac OS; se il sistema del computer supporta la funzione XHCI allora può supportare automaticamente TS231U-C senza installazione di driver aggiuntivi.

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.

Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123

For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA

Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569

For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany

Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66

For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de