



**SILVERSTONE**<sup>®</sup>  
Designing Inspiration

# 雙槽3.5吋USB 3.1 Type-C RAID 磁碟陣列高速資料傳輸外接盒



## TS231U-C

USB 3.1 Gen2 Type-C接頭可達到10Gb/s 高速傳輸速度  
具備RAID磁碟陣列功能 (RAID 0, RAID 1, JBOD, Non-RAID)  
免工具硬碟安裝設計  
支援UASP 加速功能 (USB Attached SCSI Protocol) 提供更快傳輸速度  
鋁合金機身免螺絲設計  
支援所有容量的3.5吋SATA硬碟  
支援隨插即用與熱插拔




3.5吋硬碟 **x2**



具備RAID磁碟陣列功能  
(RAID 0, RAID 1, JBOD, Non-RAID)

USB 3.1 Type-C

70mm x 15mm  
低噪音風扇 x 1

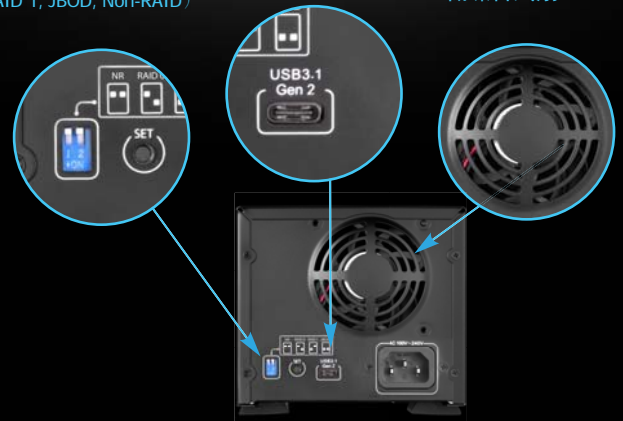

### 產品規格

型號	SST-TS231U-C
顏色	黑色
材質	鋁合金, 電鍍鋅鋼板機身
晶片	ASM1352R A1, ASM1542
主機接頭	USB 3.1 Type-C
外殼介面	USB 3.1 Gen2 最高可達10Gb/s (相容於USB 3.0 / 2.0 / 1.1)
LED 指示燈	藍燈恆亮: 開機 藍燈閃爍: 讀 / 寫 紅燈恆亮: 重新建立RAID 紅燈閃爍: HDD無法辨識
支援硬碟規格	SATA I / II / III
冷卻系統	70mm x 15mm低噪音風扇 x 1
RAID模式	RAID 0, RAID 1, JBOD, Non-RAID

電源	內置通用電源開關 輸入: AC 100-240V, 50Hz / 60Hz 輸出: DC +12V / 3.5A, +5V / 3.5A
磁碟尺寸支援	3.5" HDD/SSD
環境	運作溫度: 5°C ~ 35°C 運作濕度: 20%RH ~ 80%RH 儲存溫度: -20°C ~ 50°C 儲存濕度: 20%RH ~ 80%RH
作業系統支援	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit)*, 8/8.1/10 (32bit/64bit)** 或更高版本 Mac OS 10.5*** 或更高版本
淨重	1983±20g
尺寸	130mm (W) x 115mm (H) x 221.35mm (D) (不包含腳座)

\* 若作業系統為Windows 7之前的版本(包含windows 7), 請先安裝驅動程式後再使用TS231U-C。

\*\* TS231U-C已經支援Windows 8, 8.1或10, 無需安裝驅動程式即可使用。

\*\*\* 使用 TS231U-C前, 請確認Mac作業系統是否支援XHCI功能, 若已經支援XHCI功能, 無需安裝驅動程式即可使用。

#### Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,  
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,  
Taiwan R.O.C.  
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123  
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

#### USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,  
Chino, CA 91710,  
USA  
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569  
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

#### Europe

Brandstücken 27,  
D-22549 Hamburg,  
Germany  
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66  
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de