

Air Penetrator 140i


고성능 140mm 에어 채널링 컴퓨터 팬

- 업계를 선도하는 에어 채널링 팬
- 정숙한 동작에 적합한 하이브리드 유압 베어링
- 135mm 와 140mm 팬 장착이 가능하도록 설계된 장착 홀 .
- 팬 가드로서의 역할이 배가 되어 , 특별하게 팬을 보호하는 효과를 보여주는 통합된 에어 채널링 그릴
- 저전력 소비



사양

모델 번호	SST-AP140i
색	검은
기재	PC 팬 블레이드 , PBT 프레임
베어링	유압 베어링
커넥터	3 핀
정격 전압	12V DC
시작 전압	5V
정격 전류	0.12A
정격 전력	1.44W
속도	1500 RPM
공기 흐름	64.34 CFM
정적 압력	1.55 mmH ₂ O
소음 레벨	30.1 dBA
치수	139mm (W) x 25mm (H) x 139mm (D)
무게	185g
공기 속도	2.3m/s (팬 배출구에서 측정됨)
효과적인 공기 흐름 범위	2 meter
수명	30,000 간

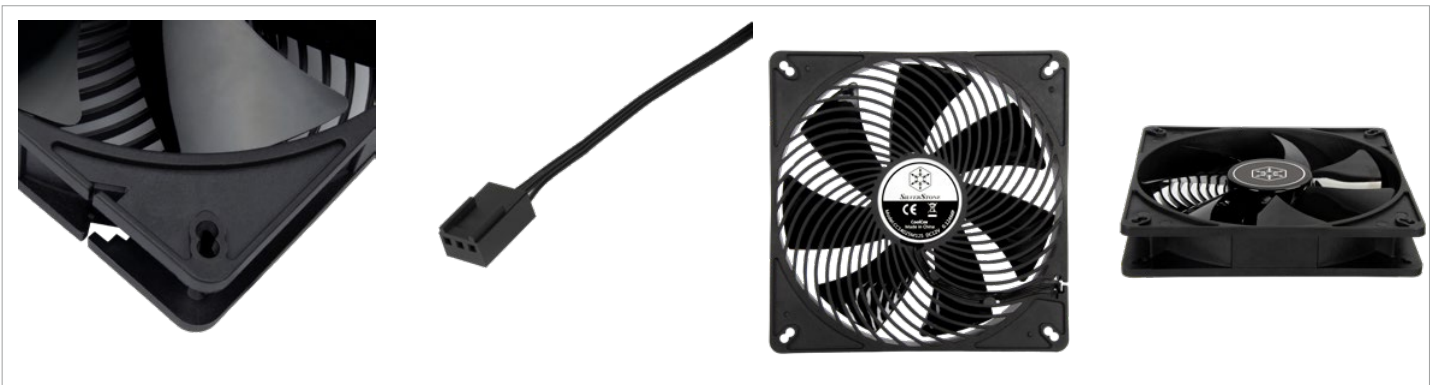




낮은 동작 소음과 높은 정압

Air Penetrator 140i 는 매우 높은 소음을 낮게 유지하면서, 꾸준하게 높은 압력으로 동작하도록 설계된, 최적화된 팬 블레이드를 탑재하고 있어, 높은 저항치를 가진 제한적인 케이스에 이상적인 제품입니다

확장된 풍량의 범위

통합 에어 채널링 그릴은 공기의 흐름을 끌어 당겨서 바꾸고, 더욱 집중된 원 운동으로 강화시켜, 바람이 닿지 않는 곳을 없애면서 2 미터까지 효율적으로 바람을 닿는 범위를 확장하고 있습니다

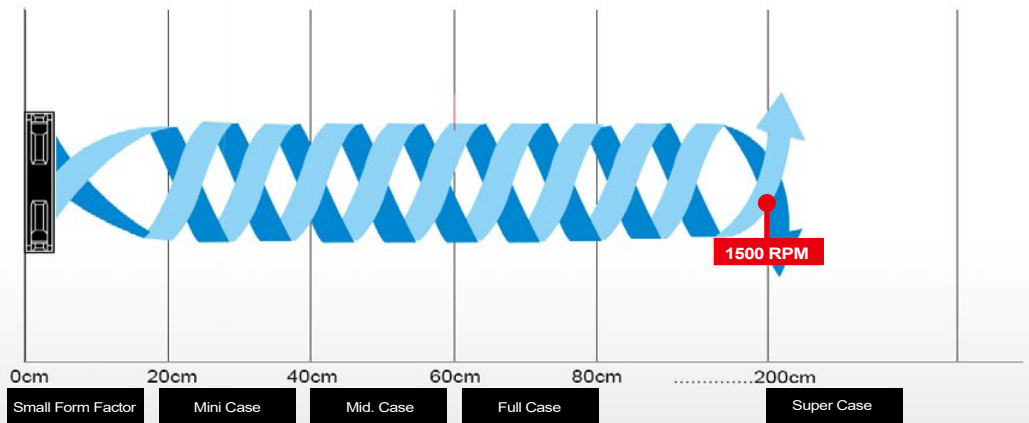

추가적인 보호 기능을 지원하는 직접적으로 집중된 공기의 흐름

Air Penetrator 140i 는 집중된 공기의 흐름의 방향에서 제한적인 케이스를 통해 공기를 끌어 당길 수 있는 압력이 최적화된 팬으로, 흡기팬으로 사용했을 때 최적의 성능을 발휘합니다. 그릴은 또한 추가적인 보호기능을 지원하는 팬 가드 역할도 수행하고 있습니다

