

CP06-L

极软矽胶，一出三稳压型 SATA 电源线


- 180度 SATA 接头，水平式出线，让 SATA 装置安稳平贴于系统的任何角落
- 严选 0.08mm 超细铜线，包覆极软矽胶，大角度弯折，极限空间理线，来去自如
- 2 颗 2200 μ F 电容，为 12V 及 5V 提供稳定电压
- 支援连续 3 组 SATA 装置
- 相容于 SATA 光碟机、HDD、SSD



规格

型号	SST-CP06-L
颜色	黑
接头	一转三 180° SATA 15pin 接头
长度	180mm + 180mm + 180mm
电容量	2200 μ F

警告：请不要在同一条电源线上连接超过 4 颗硬碟

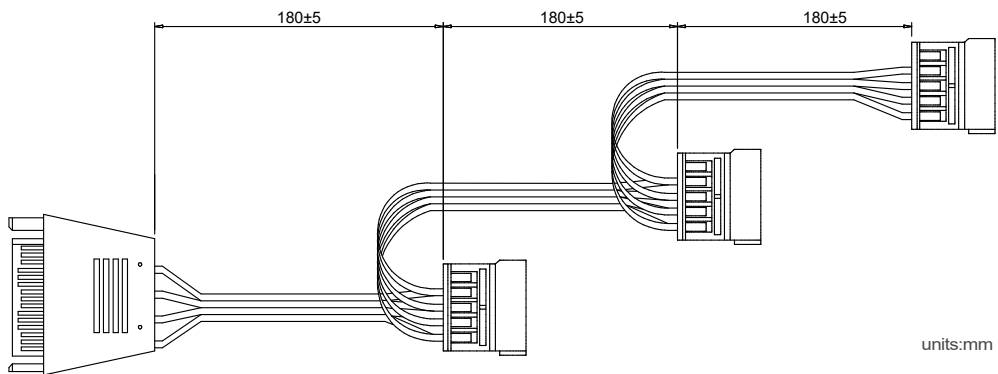



SILVERSTONE




极限弯折角度、微型空间理线

严选 0.08mm 超细铜线, 包覆极软矽胶, 产生高度柔软性, 轻易达成各种弯曲



2 颗 2200 μ F 电容, 为 12V 及 5V 提供稳定电压

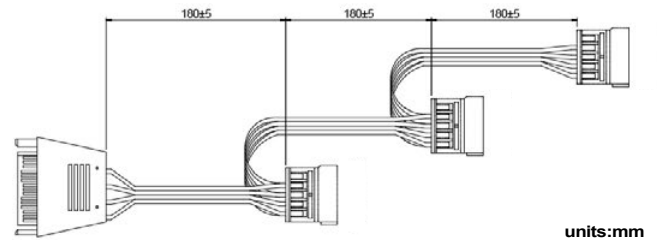

支持连续 3 组水平安装的 SATA 装置

每个连接头间的 180mm 线材长度, 可轻松连接 3 组连续水平、并排的 SATA 装置, 不会因线材较短, 造成额外拉力的产生