



## FS305-12G

**Gehäuse mit drei 5,25“  
Montagenuten für fünf 3,5“  
SAS-12G / SATA-6Gbit/s HDD/SSD**



- Drei 5,25“ Montagenut ist jeweils für fünf 3,5“ SAS-12G / SATA-6Gbit/s Harddisk geeignet.
- Festplatte-Statusanzeige-LED und Lüftersteuersystem sind einstellbar
- Keine Stützaufgabe-, kein Schrauben-Design
- Um Sicherheit zu erhöhen, gibt es jeweils ein Metallschloss zu jedem Festplattenschlitz
- Voll-Aluminiumgehäuse mit perfekter Haarstruktur-Oberfläche
- Jedes Festplattenlaufwerk jeweils mit unabhängiger LED-Statusanzeige versehen
- Eingebauter Kühlventilator, um hervorragende Abkühlung zu erreichen.
- Komplette Unterstützung für SATA-Hot-Swap-Funktion

## Beschreibung

Modell Nr.	SST-FS305B-12G	
Farbe	Schwarz	
Material	Aluminiumgehäuse, Vorderplatte mit Plastikknöpfe	
Formfaktor	5,25“ Festplattenschlitz x3**	
Unterstützte Laufwerke	5 x 3,5“ SAS/SATA HDD bzw. SSD	
Übertragungsgeschwindigkeit	Bis 12 Gbit/s (je nach Übertragungsrate der Festplatte)	
Hauptschnittstelle	7-Pin SATA Stecker x 5 bzw. SAS Hauptkanal-Adapter	
Netzanschluss	SATA 15-Pin x 2	
HDD Türsicherung	Dreieckigen Metallschloss Design	
Schlüsselanzahl	2	
LED Beleuchtung	Strom : blau Datenzugriff : lila Blinken	
Abkühllüfter	80mm Lüfter x 1, 3000rpm	
Schaltwarnung	Lüftergeschwindigkeit	hoch/niedrig
	LED-Beleuchtung für HDD	ein/aus
Nettogewicht	1.40kg	
Größe	146mm (W) x 126mm (H) x 199mm (D)	

\* Zum Einsatz einer SAS-Festplatte muss Ihr System über einen SAS-Controller verfügen.

\* Festplattenkapazität und RAID-Unterstützung variieren je nach eingesetztem SAS oder SATA-Controller.

\*\* Das FS305-12G ist auf maximale Raumnutzung ausgelegt. Damit es fünf 3,5-Zoll-Laufwerksschächte in einem Bereich von drei 5,25-Zoll-Schächten aufnehmen kann, wurden die Seiten flach und ohne Aussparungen gestaltet, damit sie zwischen 5,25-Zoll-Schächte mit vorstehender Lippe oder Halterungen passen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass Ihr Gehäuse 5,25-Zoll-Schächte hat, die auch auf der Innenseite flach sind und keine Vorsprünge aufweisen. Falls dies nicht der Fall ist, sollten Sie stattdessen die Nutzung von FS303 oder FS304 in Betracht ziehen.




**SILVERSTONE**



**Passt in drei  
5,25-Zoll-Geräteeinschübe**

**Unterstützt Geräte bis SAS 12 G / SATA 6 Gbit/s**

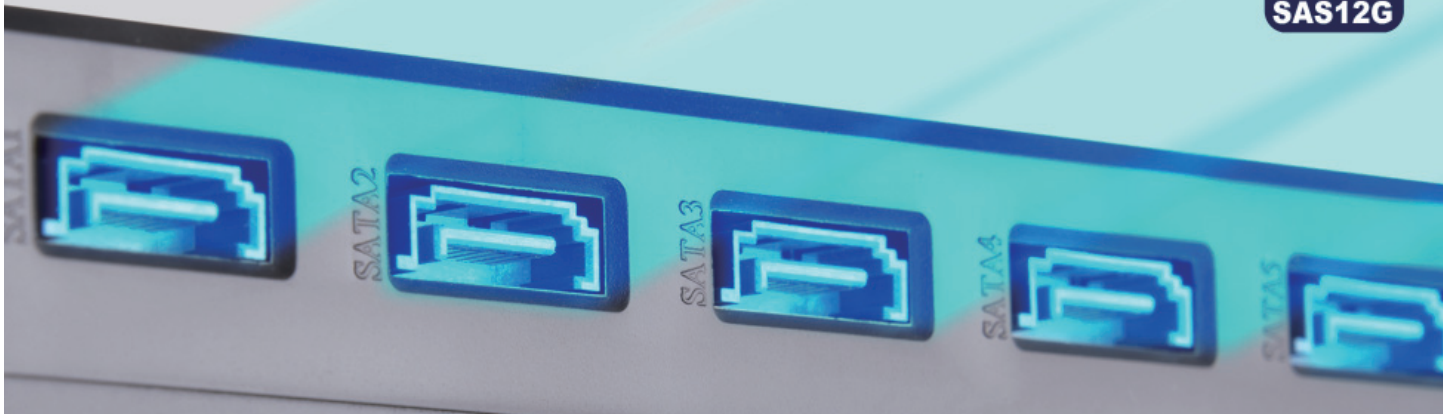


**Keine Stützauflage-, kein Schrauben-Design  
Komplette Unterstützung für SATA-Hot-Swap-Funktion**





**A1 Dreieckigen Metallschloss**  
**A2 HDD/SSD Strom & LED ablesen**

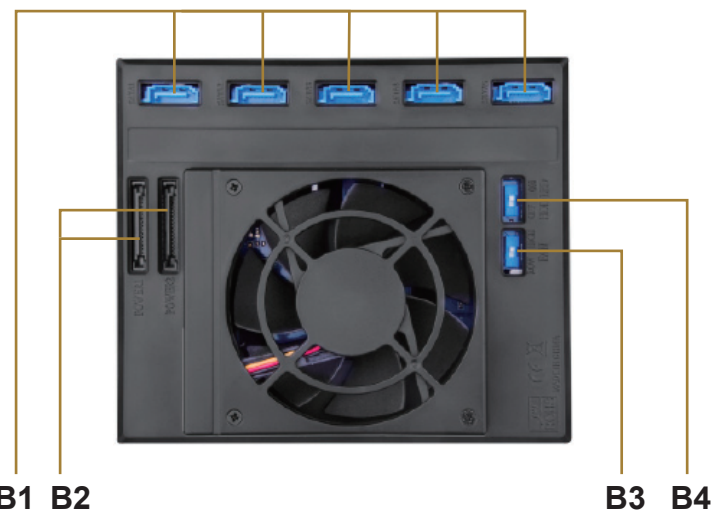

**B1 SATA Datenübertragung Anschlüsse**  
**B2 15pin Netzanschluss SATA Netzanschluss**  
**B3 Die Lüfterdrehzahl Schalter**  
**chnelle Geschwindigkeit (3000rpm) / langsame**  
**Geschwindigkeit (2400rpm)**  
**B4 HDD/SSD LED Schalter (Ein / Aus)**